

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

CATV用受動機器仕様書

2008年7月改定

2008年4月設定

- 名称 タップコン幹線2分配器
■品名 AT-LS-32-8C,12C,412,500

■共通仕様

- 1.使用周波数帯 10~1,000 MHz
2.入出力インピーダンス 75Ω (不平衡型)
3.電圧定在波比 1.5 以下 (10~ 70 MHz)
 1.4 以下 (70~ 770 MHz)
 1.5 以下 (770~1,000 MHz)
4.定格電流 15A 以下
5.入出力端子型式 ケーブルクランプ式(M23×1.0 ネジ式)
6.表面処理 ポリウレタン二重焼き付け塗装(マンセル値 5.3PB 4.3/0.6 ダークグレー色)
7.重量 約 970 g

■周波数帯別仕様

周波数帯	分配損失	端子間結合損失
10~70 MHz	4.2 dB 以下	23 dB 以上
70~450 MHz	4.5 dB 以下	28 dB 以上
450~770 MHz	4.9 dB 以下	25 dB 以上
770~1,000 MHz	5.8 dB 以下	23 dB 以上

■備考

- ・付属品：ケーブルホルダー —— 3ヶ 8C,12C,412,500 のいずれかをご指定下さい。
- ・別売品にて、熱収縮チューブ及び各種アダプター類を用意しています。

※ 取付け工事の際には、添付取扱説明書を御参照ください。

※ 製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


NIS-T394-01(1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

■外観図

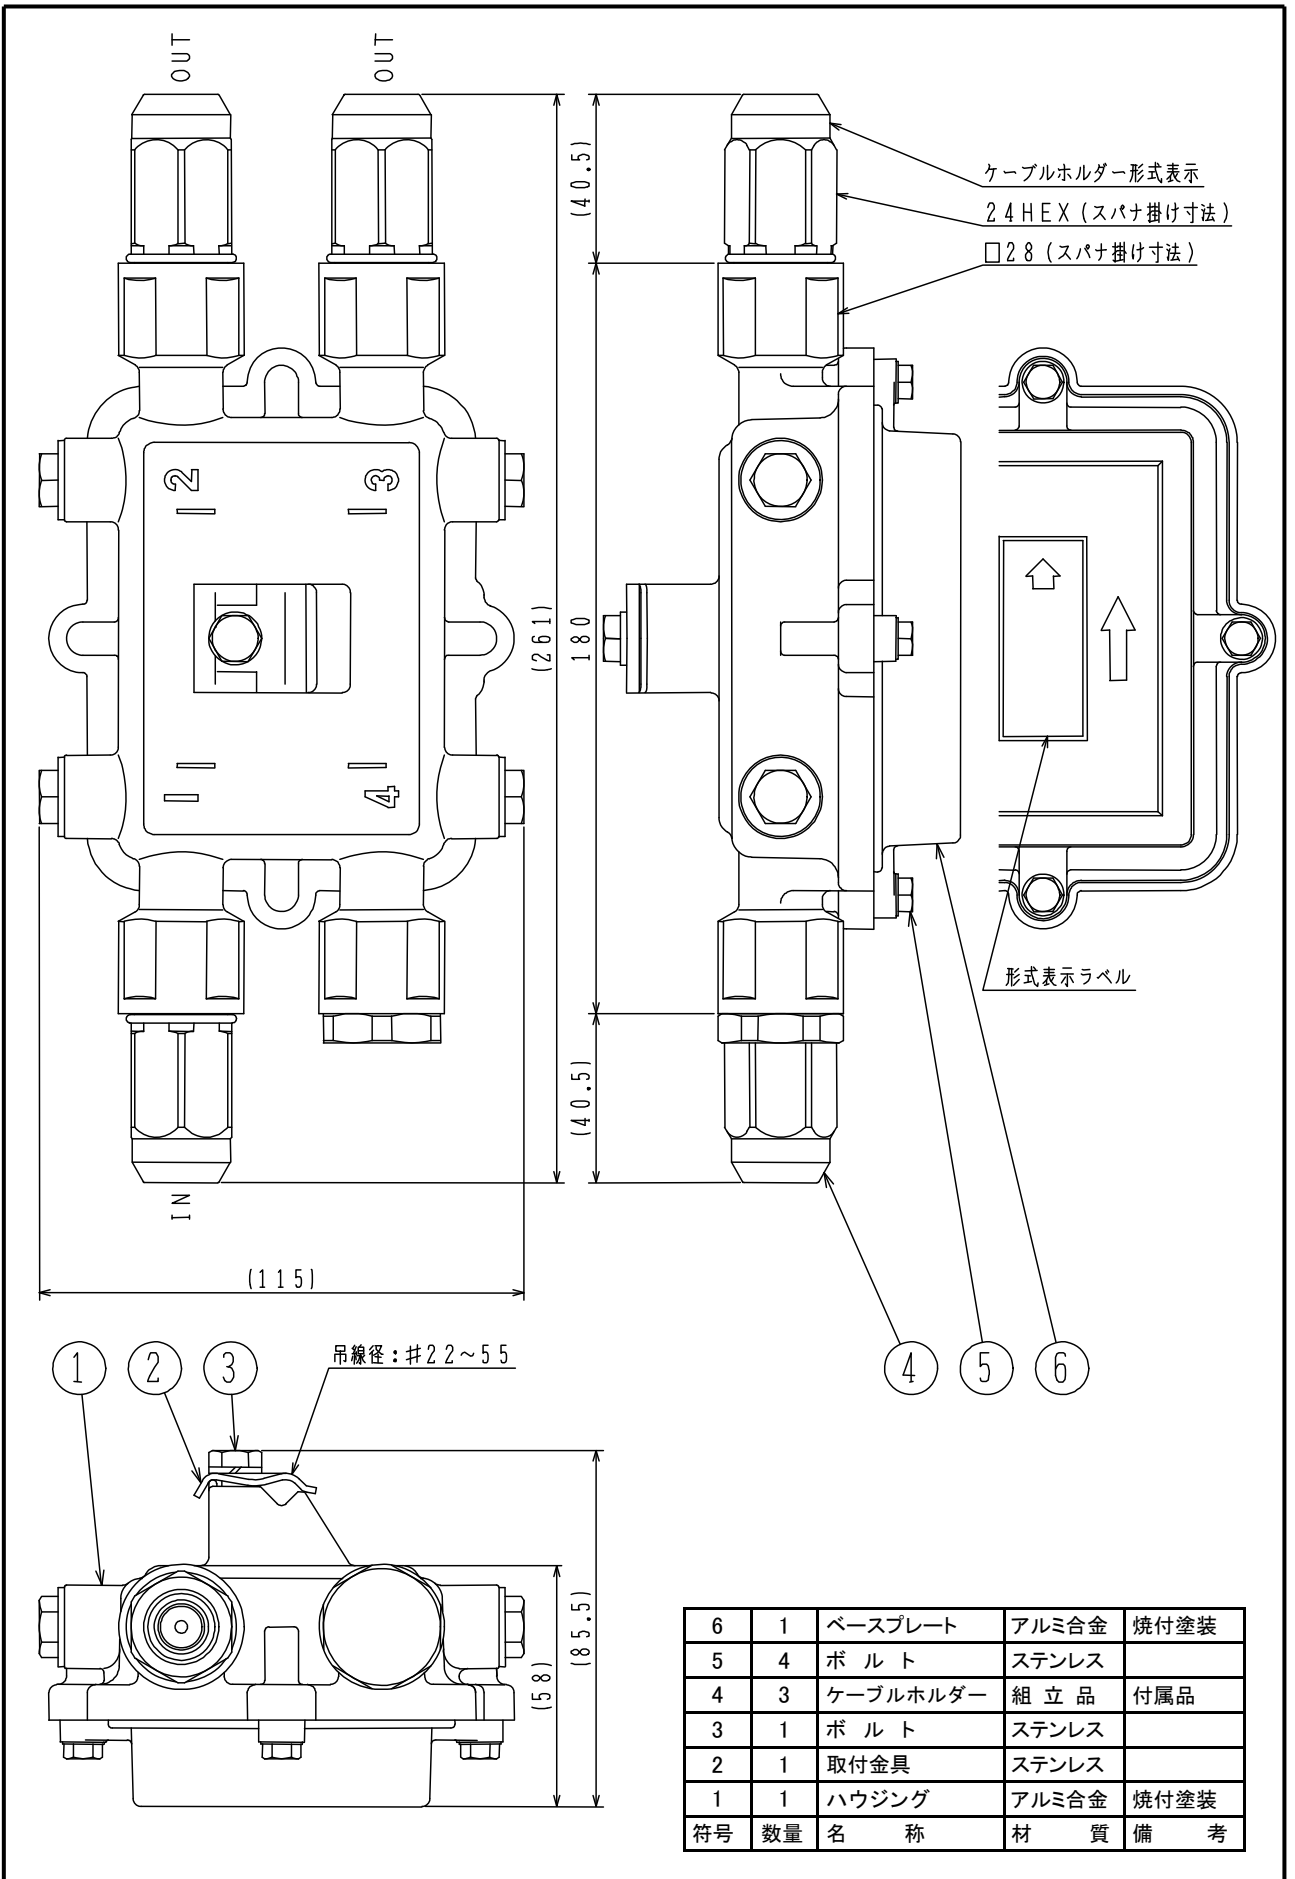

二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13