

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

仕様書

2015年08月改定 E.1

2011年09月制定 REV.0


品番	J-12901
品名	渡り-SS-1.5

性能

項目	規格
絶縁抵抗	DC500Vにて1,000M Ω 以上
耐電圧	AC1,000Vを1分間印加し、異常のないこと
使用周波数範囲	300kHz~2,610MHz
V.S.W.R	1.4以下
挿入損失	1.2dB以下(2610MHzにて)
公称インピーダンス	75 \pm 3 Ω
引張強度	20kgf以上
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+65 $^{\circ}$ C

外観図・構造

S-4C-FB 同軸ケーブル概要

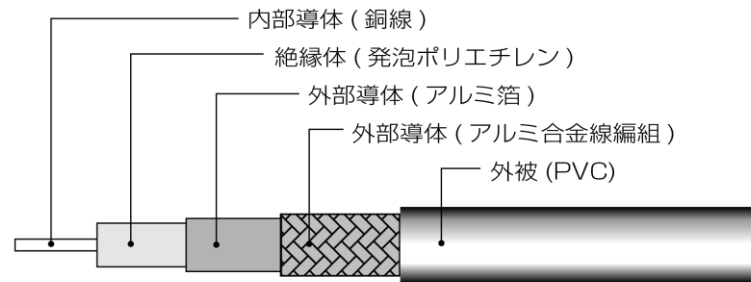


外観図

色調:白系


F型Sプラグ

F型Sプラグ



中心コンタクトピン付き

中心コンタクトピン付き

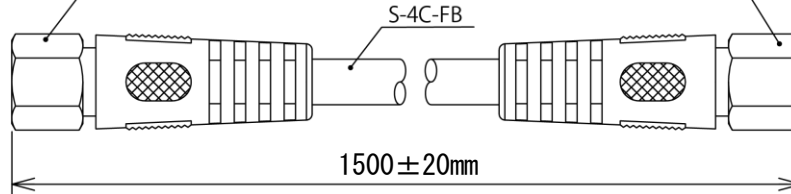

NIS-T628-02

 二幸電気工業株式会社

〒115-0056 東京都北区西が丘1-40-13

TEL:03-3900-1101(代表)