

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

ケーブル仕様書

2011年 10月 設定

名称	LAN ケーブル CAT5E
品名	LIU-△-F △ : ケーブル長[単位 : m] (1.5、3.0)
品番	J-15001.5 (1.5m)、J-15003 (3.0m)

電気的性能


項目	規格
カテゴリ	UTP エンハンストカテゴリー5 (CAT. 5e)
両端コネクタ	8P8C モジュラープラグ (金メッキ) RJ45
カラー	薄青

機械的・環境的性能

項目	規格	
	材質	外径
内部導体	BC	AWG26
絶縁体	HDPE	(0.9mm)
外被	PVC	5.0mm
接点部処理	金メッキ	—

外観/構造

L(全長)

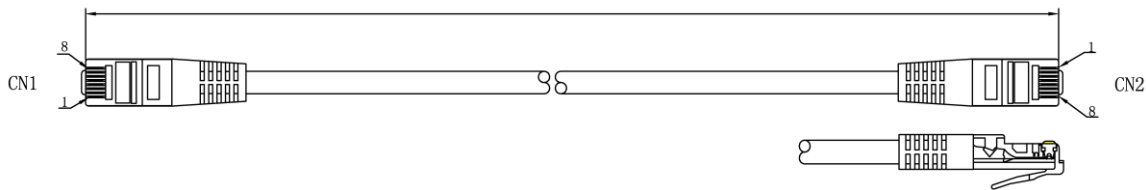

	L(全長)	A
LIU-1.5-F	1500±20	(110)
LIU-3.0-F	3000±50	(120)


単位 : mm

結線図

CN1	CN2	
1	1	ホワイト/オレンジ
2	2	オレンジ
3	3	ホワイト/グリーン
6	6	グリーン
4	4	ブルー
5	5	ホワイト/ブルー
7	7	ホワイト/ブラウン
8	8	ブラウン

(TIA/EIA-568B ストレート結線)

梱包形態

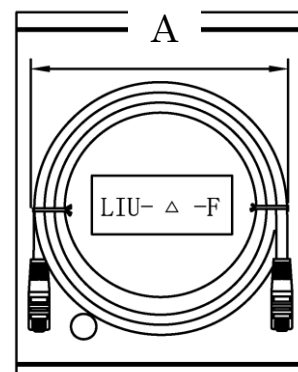

備考 : 屋内用
Ethernet 用途以外に使用しない事
マーキング : UTP 26AWG×4P CAT 5E
PATCH CABLE TEST TO EIA/TIA 568B

NIS-T-633-00

 二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13