

参考

※仕様、外観は参考です
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

ケーブル仕様書

2018年7月設定

2014年4月設定

名称	同軸ケーブル
品名	S-5C-FB-AL


電気的性能

項目	規格
使用周波数	1~3224 MHz
公称インピーダンス	75±3 Ω
静電容量	52±3 pF/m

機械的・環境的性能

項目	規格	
	材質	外径
内部導体	銅	1.05 mm
絶縁体	発泡ポリエチレン	5.0 mm
外部導体1	アルミ箔	5.1 mm
外部導体2	アルミ合金線編組(編組密度 70%)	5.8 mm
外被	PVC	7.7 mm

【ケーブルの構造】

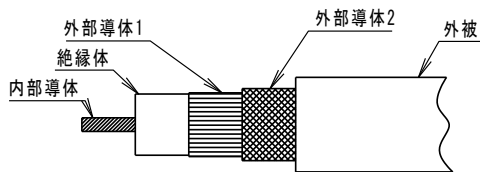

参考	減衰量 (20°C)	周波数 (MHz)	dB/100m
		90	5.9
		220	9.5
		470	14.5
		770	19.2
		1000	22.2
		1300	26.1
		1770	31.5
		2150	35.5
		2681	40.8
3224	46.2		

備考：条長 100m、箱入り。
外被色は黒。

NIS-T804-01