

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## ケーブル仕様書

2014年 4月 設定

名 称	同軸ケーブル
品 名	S-5C-FB-ALPG


### 電気的性能

項 目	規 格
使用周波数	1~2600 MHz
公称インピーダンス	75±3 Ω
静電容量	52±3 pF/m

### 機械的・環境的性能

項 目	規 格	
	材 質	外 径
内部導体	銅	1.05 mm
絶 縁 体	発泡ポリエチレン	5.0 mm
外部導体 1	アルミ箔	5.1 mm
外部導体 2	アルミ合金線編組(編組密度 70%)	5.8 mm
外被	PVC	7.7 mm

### 【ケーブルの構造】

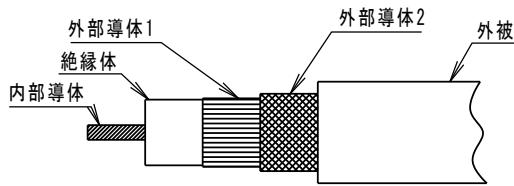

参 考	減衰量 (20℃)	周波数 (MHz)	dB/100m
		90	5.9
		220	9.5
		470	14.5
		770	19.2
		1300	26.1
		1770	31.5
		2150	35.5
		2600	40

備考：条長 100m、箱入り。  
外被色は薄灰。

NIS-T805-00



二幸電気工業株式会社  
東京都北区西が丘 1-40-13