

参考

※仕様、外観は参考です
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

ケーブル仕様書

2018年7月 改定

2014年4月 設定

名 称	同軸ケーブル
品 名	S-5C-FB-ALPG


電気的性能

項 目	規 格
使用周波数	1~3224 MHz
公称インピーダンス	75±3 Ω
静電容量	52±3 pF/m

機械的・環境的性能

項 目	規 格	
	材 質	外 径
内部導体	銅	1.05 mm
絶縁体	発泡ポリエチレン	5.0 mm
外部導体1	アルミ箔	5.1 mm
外部導体2	アルミ合金線編組(編組密度70%)	5.8 mm
外被	PVC	7.7 mm

【ケーブルの構造】

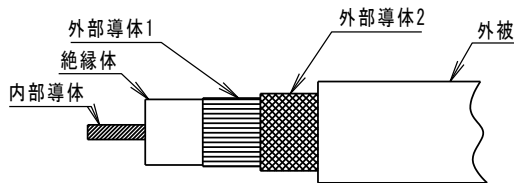

参 考	減衰量 (20℃)	周波数 (MHz)	dB/100m
		90	5.9
		220	9.5
		470	14.5
		770	19.2
		1100	22.2
		1300	26.1
		1770	31.5
		2150	35.5
		2681	40.8
3224	46.2		

備考：条長 100m、箱入り。
外被色は薄灰。

NIS-T805-01



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13