

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

ケーブル仕様書

2014年 5月改訂

2009年 1月設定

名 称	ケーブル
品 名	L-RG6SSD-3-AL


電気的性能

項 目	規 格
使用周波数	1~2150 MHz
公称インピーダンス	75±3 Ω
静電容量	52±3 pF/m

機械的・環境的性能

項 目	規 格	
	材 質	外 径
内部導体	BC	1.02 mm
絶縁体	FPE	4.57 mm
外部導体1	アルミ箔	4.75 mm
外部導体2	アルミ合金線編組 (編組密度 70%)	5.38 mm
外部導体3	アルミ箔	5.49 mm
外被	PVC	7.06 mm
メッセンジャー	鋼線	1.3 mm
メッセンジャー外被	PVC	2.7 mm

構造

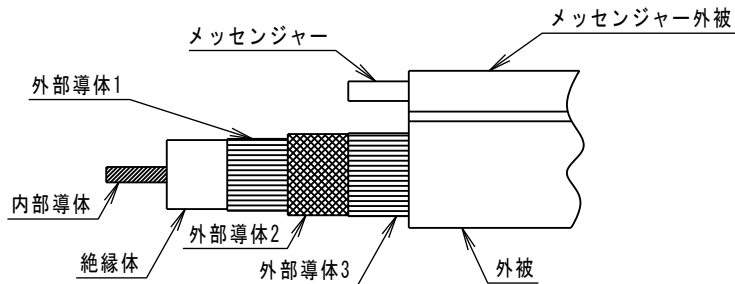

参 考	減衰量 (20°C)	周波数 (MHz)	dB/100m	周波数 (MHz)	dB/100m
		5	2.40	550	16.13
		55	5.28	600	16.80
		211	10.00	750	18.59
		250	10.82	870	20.09
		300	11.67	1000	21.49
		350	12.63	1200	23.57
		400	13.61	1450	25.90
		450	14.43	1750	28.69
		500	15.34	2150	31.80

備考：条長 305m、ドラム巻き。

NIS-T465-01

 二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13