

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## 光受動部品仕様書

2011年 9月 改版(M.F)


2009年 10月 設定

名 称	光アダプタ	
品 名	SC-SC-1-□10	□ B:SPC、G:APC

### 仕様

項 目	規 格
挿 入 損 失	$\leq 0.2$ dB
繰り返し動作(挿抜)	$\leq 0.2$ dB(500 回後)
保存温度範囲	-40 ~ 85°C
使用温度範囲	-40 ~ 80°C
使用コネクタ	単芯 SC (SPC,APC)

外観図 カラー: SPC(青)  
APC(緑)

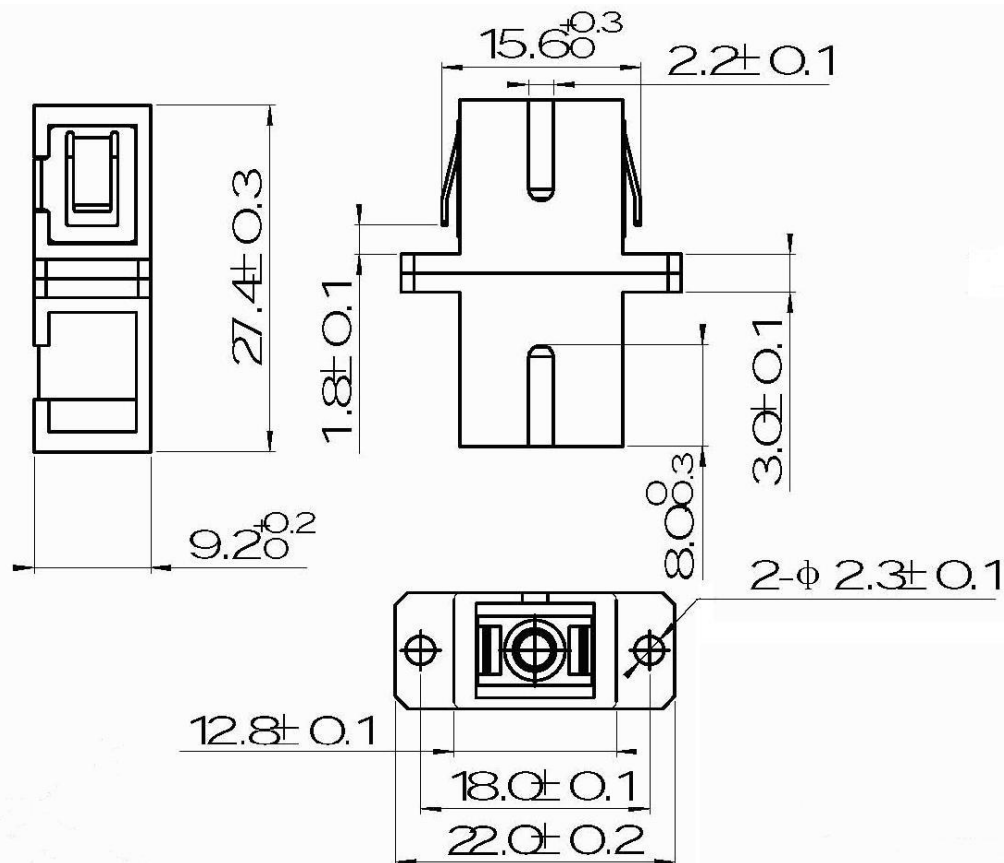

NIS-T519-03



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13