

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## 光受動部品仕様書

2012年 10月 改版 (S.K)

2011年 9月 改版 (M.F)

2011年 7月 設定 (M.F)

名称	光アダプタ	
品名	SC-FC-1-M□10	□ B:SPC、G:APC

### 仕様


項目	規格
挿入損失	$\leq 0.2$ dB
繰り返し動作(挿抜)	$\leq 0.2$ dB(500回後)
保存温度範囲	-40 ~ 85°C
使用温度範囲	-40 ~ 80°C
使用コネクタ	単芯 SC、単芯 FC

SC: JIS C5973、FC: JIS C5970 に準拠

外観図

カラー: SPC(青)

APC(緑)

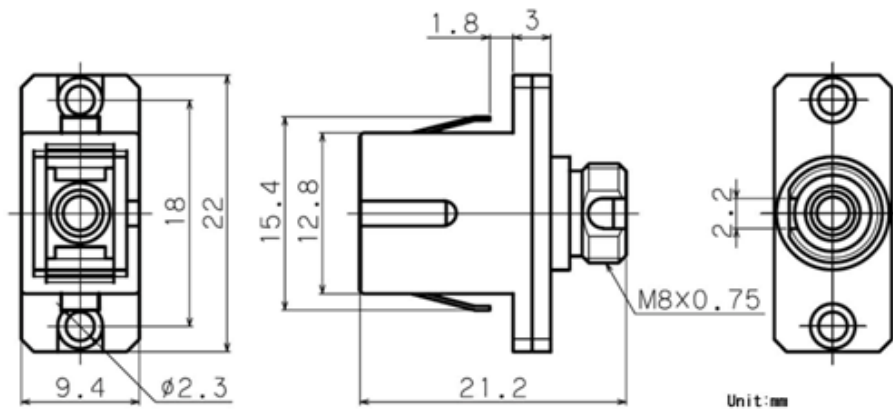

NIS-T606-03



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13