

参 考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

光受動部品仕様書

2011年 3月 改版


名 称	光ファンアウトコード
品 名	OFC-SM-□-■/SC-△-▲-○ □ : ファイバ数 4(4芯) 8(芯) ■ : PC, UPC, APC △ : コード長さ(m) ▲ : ピグテイル長さ(m) ○ : ピグテイル径 1 (0.9) 2 (2.0)

仕様

項 目	規 格
波 長 (nm)	1310 & 1550
使用コネクタ種類	SC
使用ファイバ・ケーブル	SMF コード色 : 黄色 コードタイプ : リボン状 ピグテイル : 黄色 ピグテイル径 : φ0.9mm、φ2.0mm
端 面 形 状	PC, UPC, APC
挿 入 損 失 (dB)	0.4 未満
反 射 減 衰 量 (dB)	PC 40 以上 UPC 50 以上 APC 60 以上
保 存 温 度 範 囲	-40 ~ +80 °C
使 用 温 度 範 囲	-40 ~ +80 °C

備考 : 適合規格 JIS C 5973 に準拠

注 : コネクタ・ブーツカラー、コネクタ・ハウジングカラーは別途指示

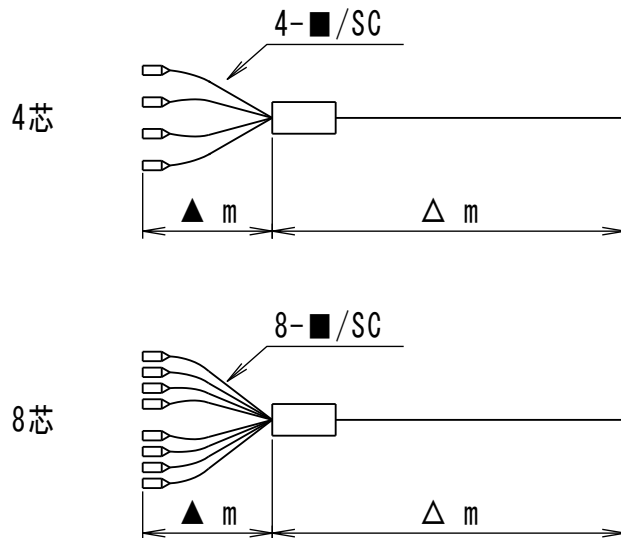

NIS-T406-02



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13