

**参 考**

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## 光受動部品仕様書

2011年 3月 改版


名 称	光ファンアウトコード
品 名	OFC-SM-□-■/SC-△-▲-○ □ : ファイバ数 4(4芯) 8(芯)    ■ : PC, UPC, APC △ : コード長さ(m)    ▲ : ピグテイル長さ(m) ○ : ピグテイル径 1 (0.9) 2 (2.0)

仕様

項 目	規 格
波 長 (nm)	1310 & 1550
使用コネクタ種類	SC
使用ファイバ・ケーブル	SMF      コード色 : 黄色    コードタイプ : リボン状 ピグテイル : 黄色    ピグテイル径 : φ0.9mm、φ2.0mm
端面形状	PC, UPC, APC
挿入損失 (dB)	0.4 未満
反射減衰量 (dB)	PC 40 以上 UPC 50 以上 APC 60 以上
保存温度範囲	-40 ~ +80 °C
使用温度範囲	-40 ~ +80 °C

備考 : 適合規格 JIS C 5973 に準拠

注 : コネクタ・ブーツカラー、コネクタ・ハウジングカラーは別途指示

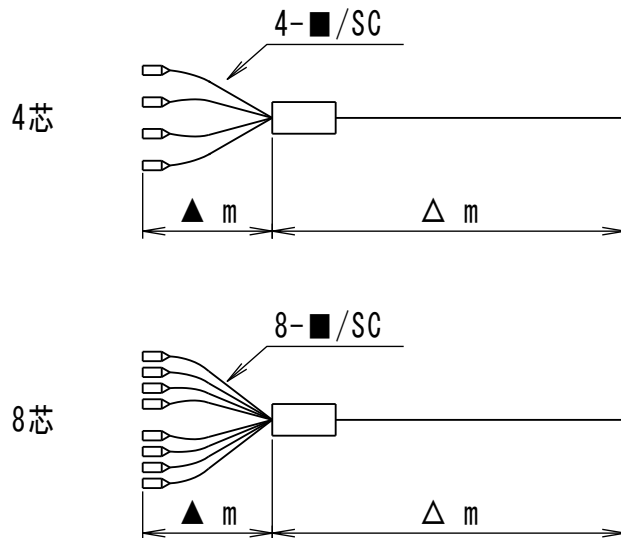

NIS-T406-02



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13