

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

光受動部品仕様書

2015 年 10 月改訂 (E. I)

2010 年 8 月 設定 (M. F)

名 称	光ピグテイル
品 名	OJC-SM-□/SC-■-φ0.25 □ : SPC, UPC, APC ■ : コード長さ (m)

仕様

項 目	規 格
波 長 (nm)	1310 & 1490 & 1550
使用コネクタ種類	SC
ク ラ ッ ド 径	125±0.7μm
光 ファ イ バ 心 数	SMF 1心
光 ファ イ バ 素 線	φ0.25mm
シ ス	ルーズチューブ φ0.9mm
端 面 形 状	SPC, UPC, APC
挿 入 損 失 (dB)	0.4 未満
反 射 減 衰 量 (dB)	SPC 40 以上 APC 60 以上
保 存 温 度 範 囲	-40 ~ +80 °C
使 用 温 度 範 囲	-40 ~ +80 °C

備 考 : 適合規格 JIS C 5973 に準拠

注 : コネクタ・ブーツカラー、コネクタ・ハウジングカラーは別途指示


NIS-T545-02(1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

外観図

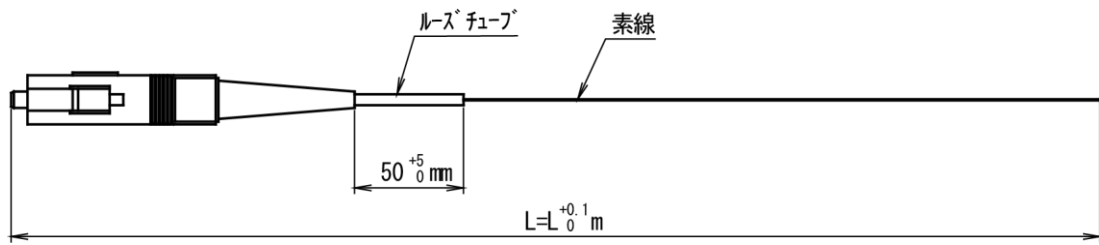

NIS-T545-02(2/2)