

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## CATV用コネクタ仕様書

2004年04月 改訂

2003年11月 設定

■名称 終端抵抗器 (タップコン専用)

■品名 23-T (1)

■電氣的仕様

- 1.使用周波数帯域 10 ~ 1,000 MHz
- 2.公称インピーダンス 75Ω (不平衡型)
- 3.電圧定在波比 1.3 以下
- 4.定格電圧 AC 90 V 以下

■機械的・環境的仕様


- 1.接続方式 M23×1 ネジ方式
- 2.気密性 水中に浸し、49kPa(0.5kgf/cm<sup>2</sup>)の空気圧を20秒間加え漏れによる気泡が出ないこと
- 3.耐腐食性 規定の塩水噴霧試験後、著しい腐食のないこと
- 4.使用温度範囲 -10℃ ~ +60℃

■備考

・試験方法: JIS C5402 (1992) 電子機器用コネクタ試験方法に準拠

■構造図

単位: mm

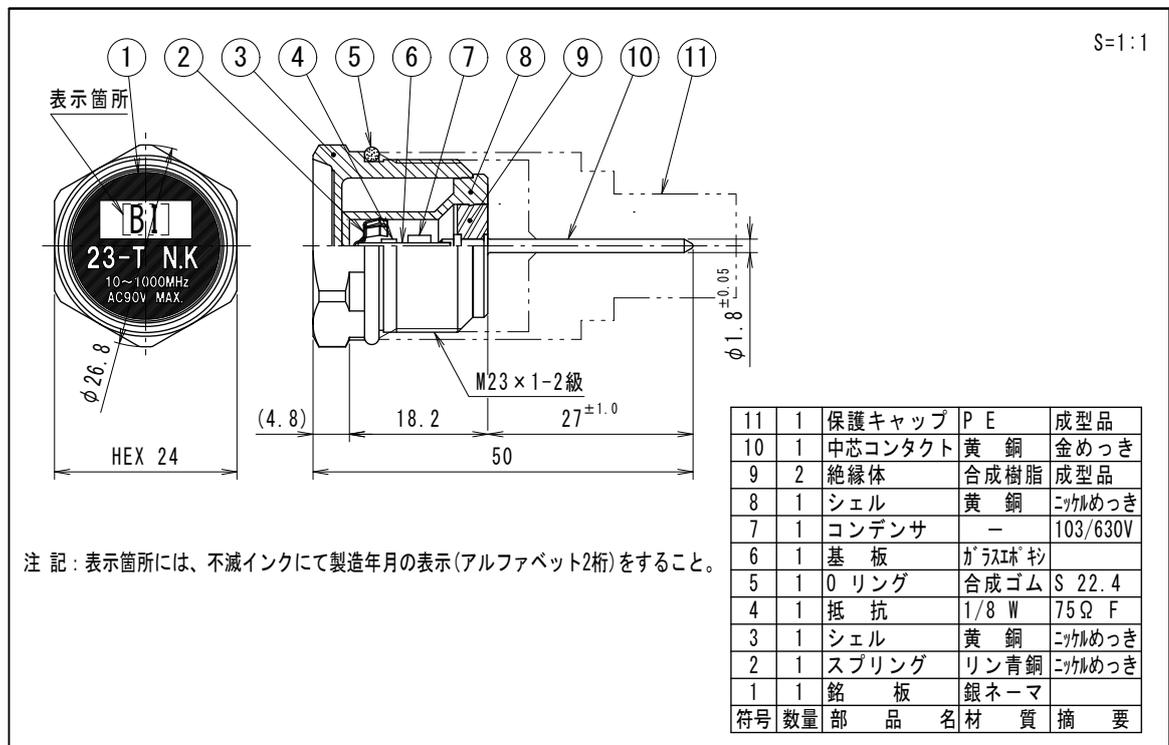

※ 取付け工事の際には、取扱説明書を御参照ください。

※ 製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

T-242-03



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13