

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## CATV用受動機器仕様書

2010年6月 設定(M.F)

■名称 屋内用混合・分波器  
■品名 NIM  
■共通仕様

- 1.使用周波数帯 10~2610MHz  
2.入出力インピーダンス 75Ω(不平衡型)  
3.入力端子型式 F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)  
4.出力端子型式 F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)  
5.通電端子 1端子(BS・CS端子)  
6.通電容量 1A以下(DC15V、AC30V)  
7.重量 約35g

### 8.帯域別仕様

	周波数帯(MHz)	通過帯域損失(dB 以内)	阻止帯域減衰量(dB 以上)	VSWR (以下)
1	10~76	0.5	20	1.5
2	76~222	0.5	20	1.5
3	222~770	1.3	20	1.6
4	1000~1336	2.0	20	2.0
5	1336~1770	1.7	20	2.0
6	1770~2150	1.8	20	2.0
7	2150~2610	2.5	20	2.0

NIS-T532-00(1/2)





二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

■ 外観図

S=1:1

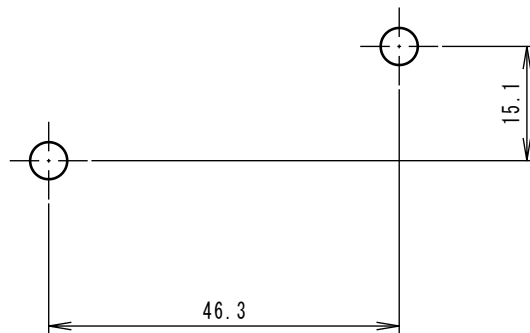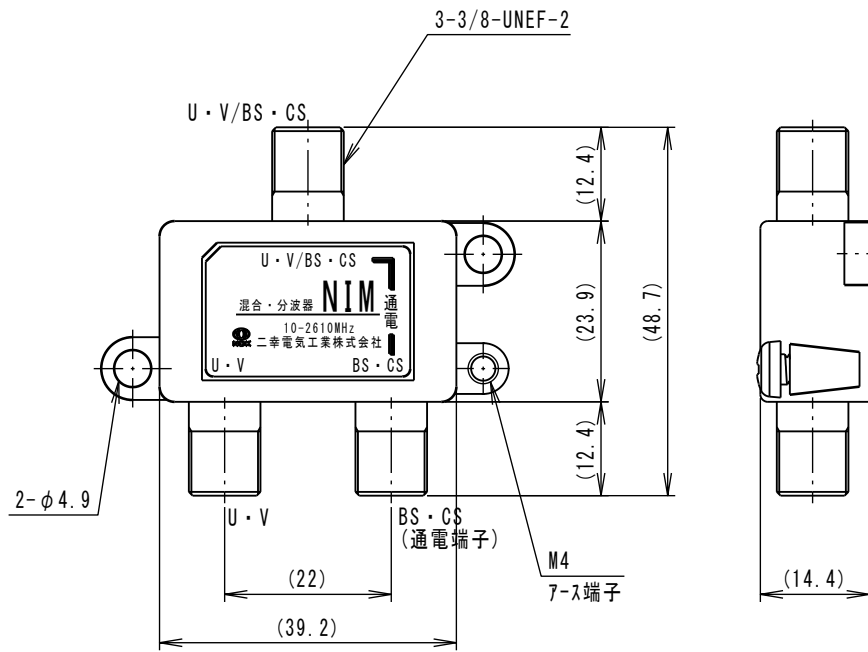

取付穴寸法

単位: mm

NIS-T532-00(2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13