

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## CATV用受動機器仕様書

2011年 9月 改定(S.K)

2011年 1月 設定(M.F)

■名称 屋内用6分配器

■品名 NDO-6P

■共通仕様

1.使用周波数帯 10~2610MHz

2.入出力インピーダンス 75Ω(不平衡型)

3.入力端子型式 F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)

4.出力端子型式 F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)

5.通電端子 全端子

6.通電容量 1A以下(DC15V)

7.重量 約99.0g

8.帯域別仕様

	周波数帯(MHz)	分配損失(dB 以内)	端子間結合損失(dB 以上)	VSWR (以下)
1	10~76	11.0	13.0	2.5
2	76~222	10.0	20.0	1.8
3	222~770	11.0	18.0	1.8
4	770~1336	12.0	15.0	2.0
5	1336~1770	14.0	15.0	2.0
6	1770~2150	14.0	15.0	2.0
7	2150~2610	16.0	15.0	2.5


NIS-T530-00 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

■ 外観図

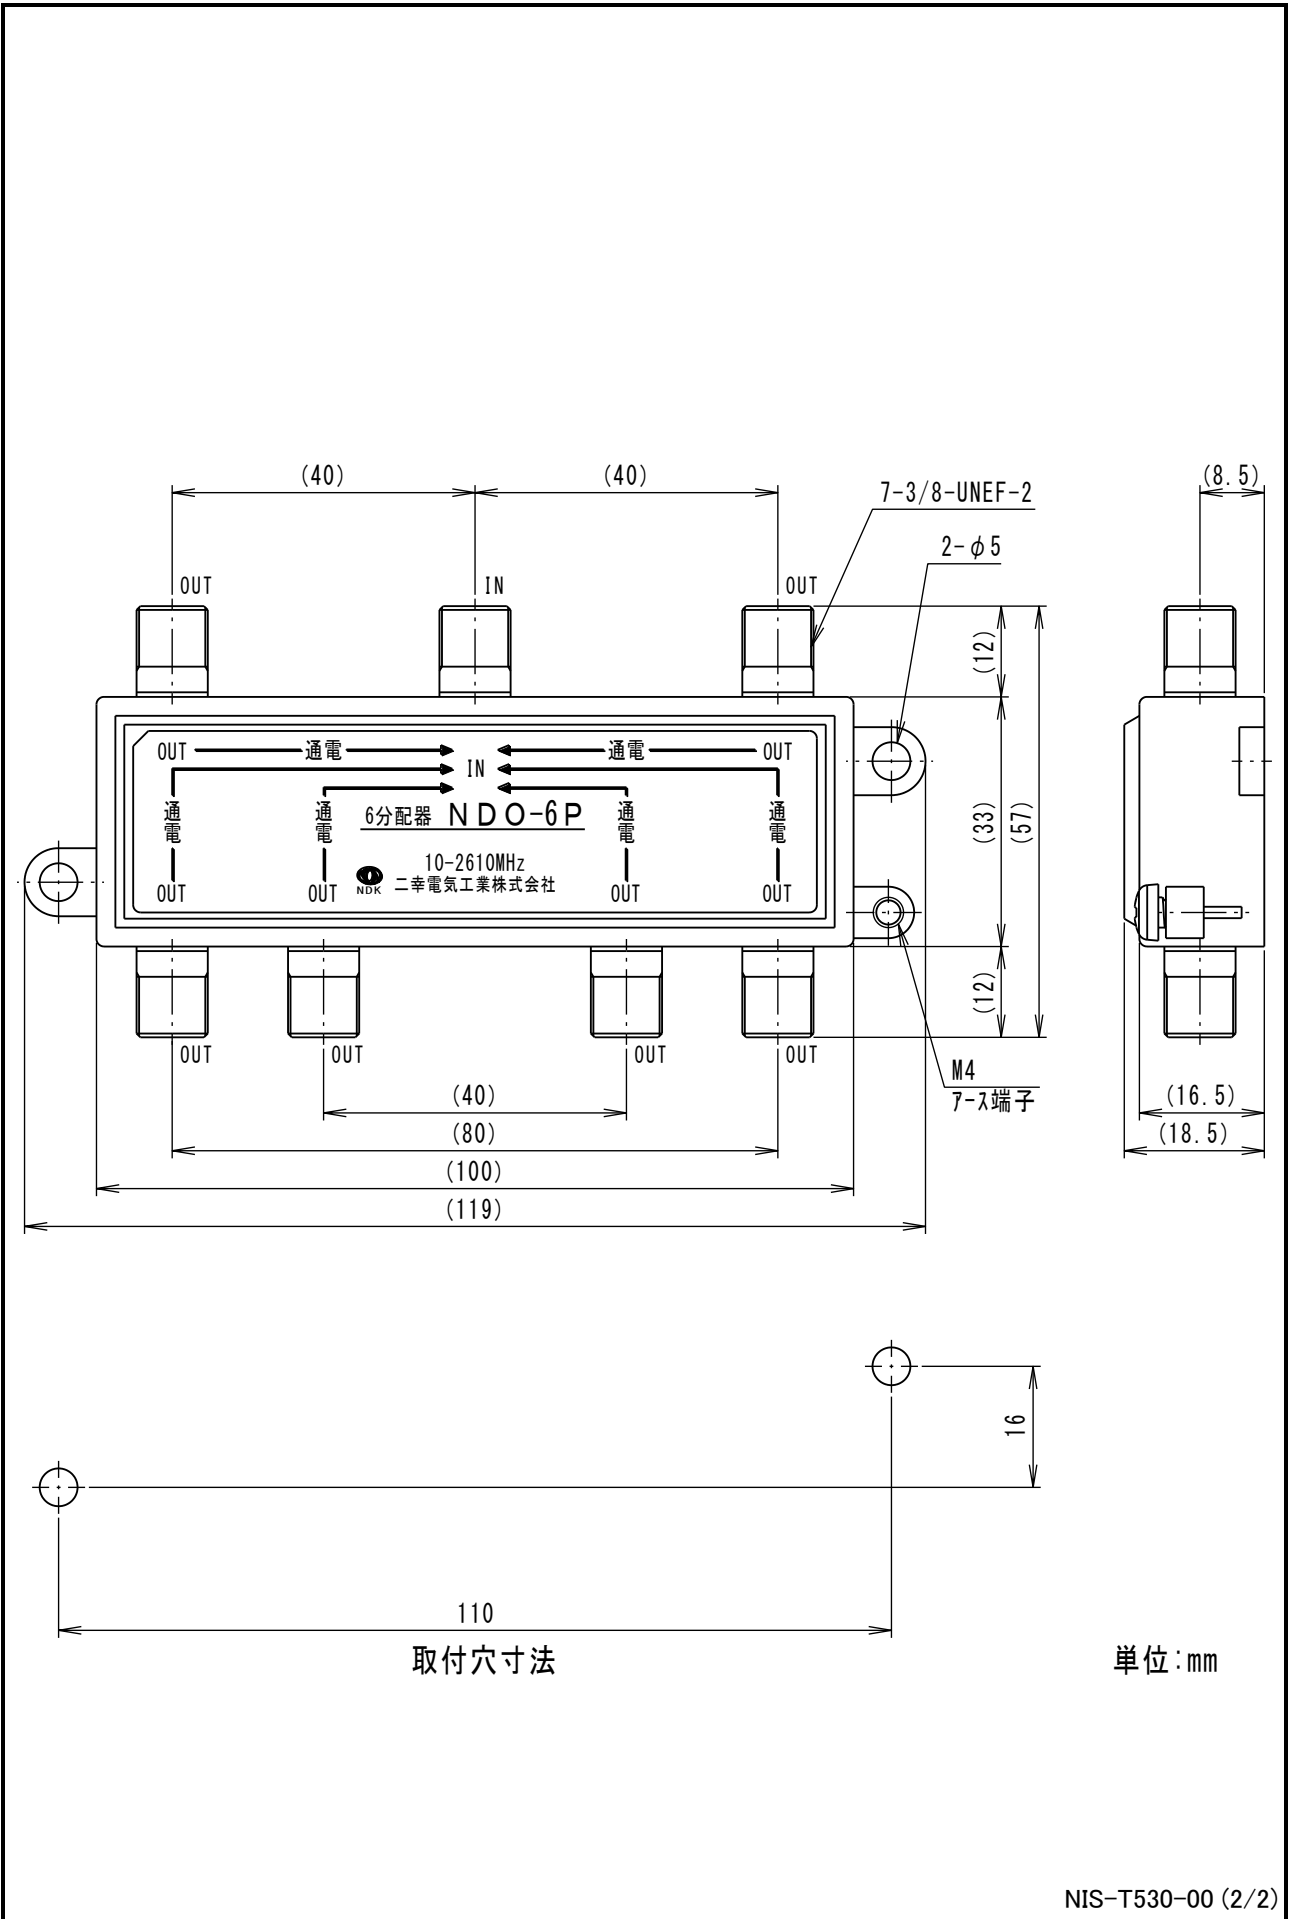

NIS-T530-00 (2/2)