

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

コネクタ仕様書

2009年9月設定

名 称	F型コネクタ
品 名	FP-7 (1)

電気的性能

項 目	規 格
使 用 周 波 数	Band1: 1~890MHz (Band2: 890~2,150MHz)
公 称 イ ン ピ ー タ ンス	75Ω (不平衡型)
定 在 波 比	Band1: 1.2 以下 (Band2: 1.3 以下)

機械的・環境的性能

接 続 方 式	3/8-32UNEF-2 ネジ方式
使 用 温 度 範 囲	-10℃ ~ +60℃

備 考 : 外観は付図参照


適 合 規 格 : JEITA RC-5220B に準拠
適 用 ケーブル : 7C-FB (内部導体径φ1.5mm)
7C-HFB (内部導体径φ1.8mm)

※ケーブルの内部導体をコネクタの中心コンタクトとして使用する構造です。
ジャック側のコネクタを確認してください。

NIS-T516-00

 二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

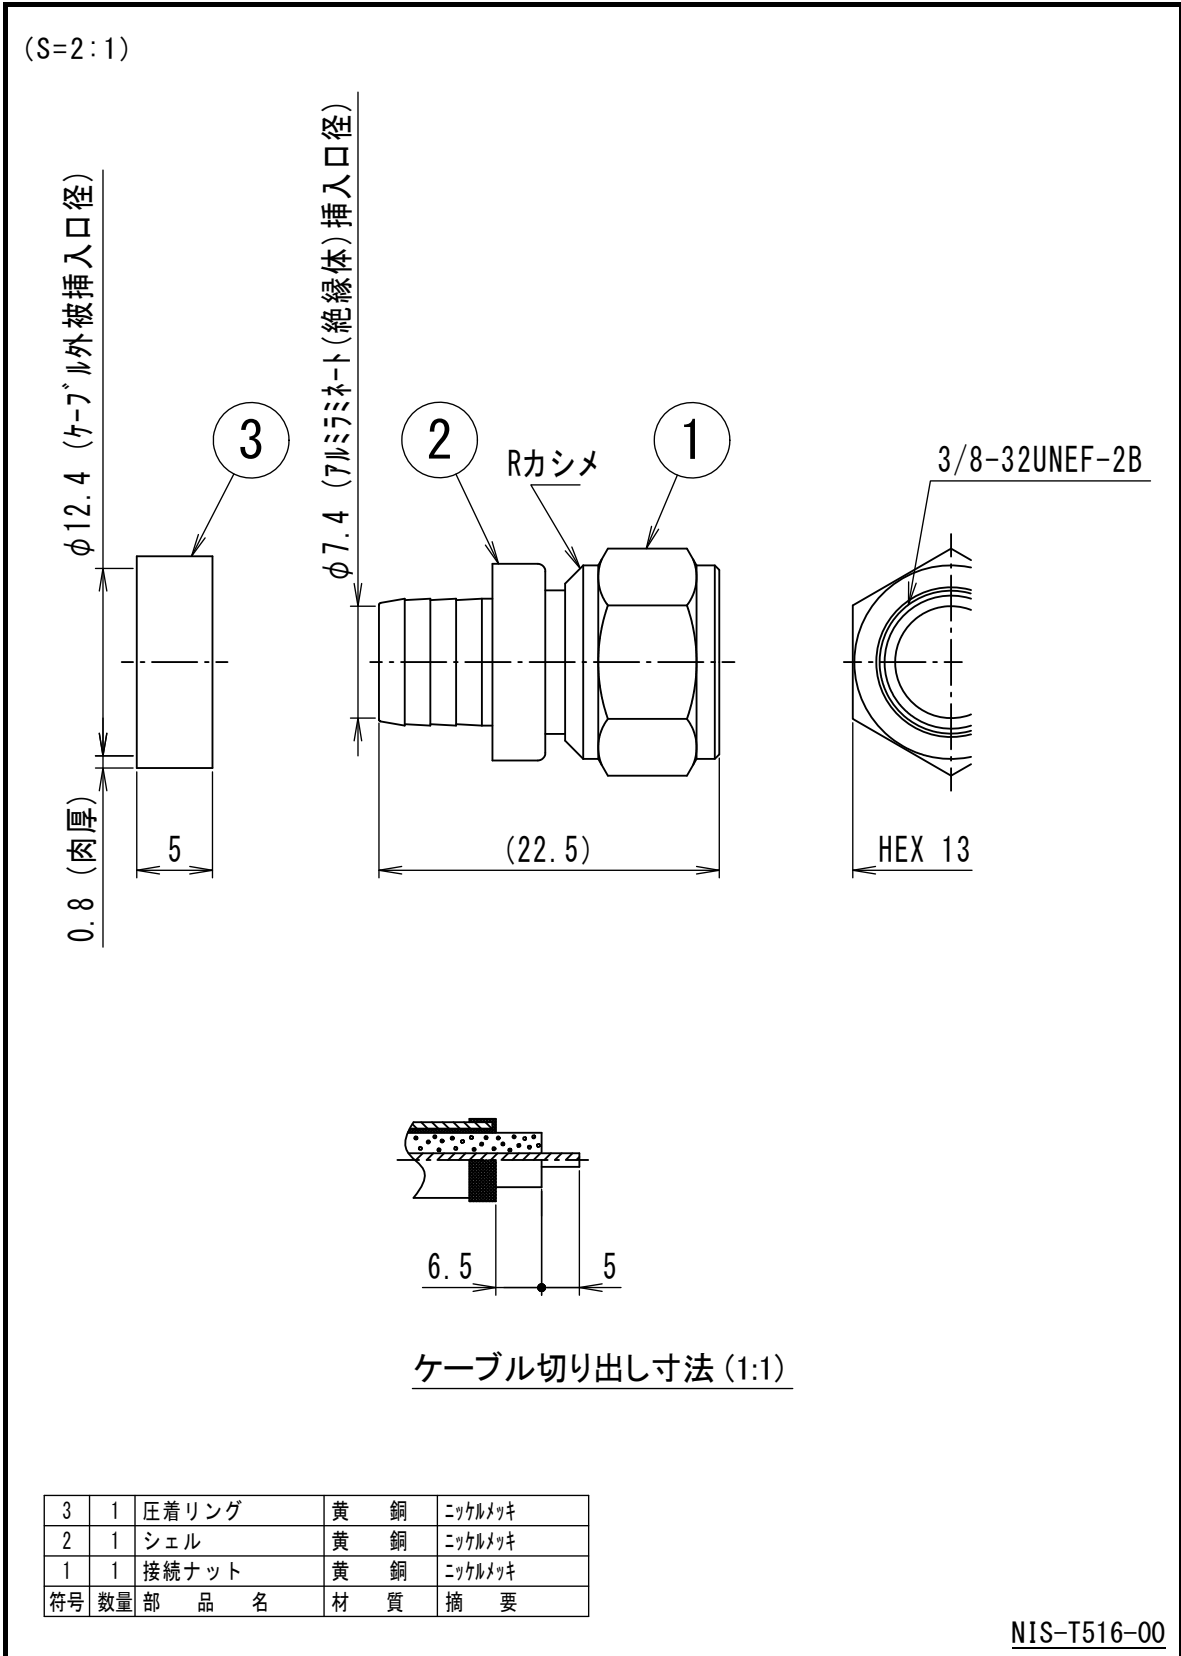

NIS-T516-00



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13