

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## コネクタ仕様書

2013年6月改版 REV.1

名称	F形コネクタ
品名	FP-4 (角付きアルミリング)

### 電気的性能

項目	規格	備考
使用周波数	(10~2,150MHz)	使用ケーブルによる
公称インピーダンス	75Ω	
定在波比	(1.3以下)	使用ケーブルによる

### 機械的・環境的性能

適合規格	JEITA規格 EIAJ RC-5223Aに準拠
使用温度範囲	-40℃ ~ +85℃
適用ケーブル	JIS C3502 S-4C-FB相当ケーブル

### 備考

1. 同軸ケーブルの内部導体をコネクタの中心コンタクトとして使用する構造です。
2. ケーブル個体差によって取り付けが困難な場合があります。予めご了承ください。


NIS-T599-01 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

TEL: (03)-3900-1101 (代表)

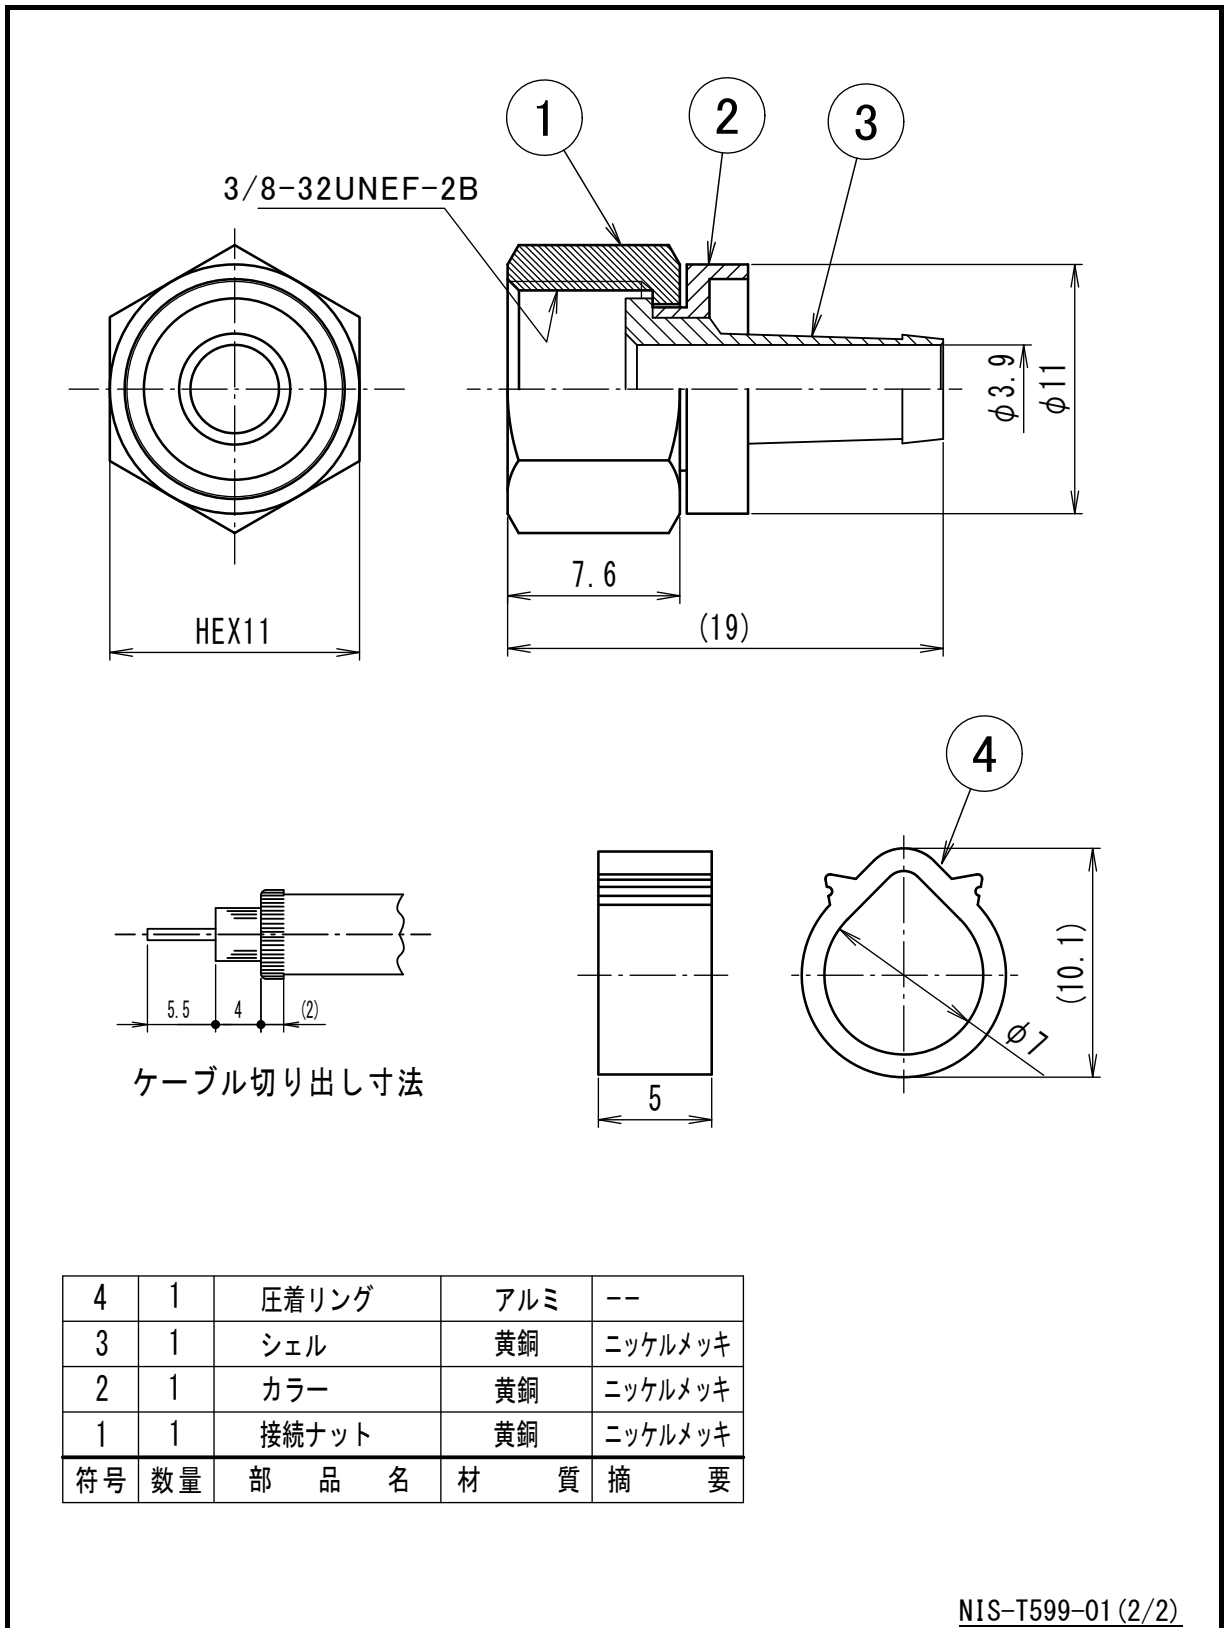

NIS-T599-01 (2/2)