

参考

※仕様、外観は参考です
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

コネクタ仕様書

2018年10月改版 REV.2

名 称	F形コネクタ
品 名	FP-4 (角付きアルミリング)

電気的性能

項 目	規 格
使 用 周 波 数	ケーブル特性による
公 称 イ ン ピ ー タ ンス	75Ω (不平衡型)
定 在 波 比	ケーブル特性による


機械的・環境的性能

適 合 規 格	JEITA規格 EIAJ RC-5223Aに準拠
使 用 温 度 範 囲	-40℃ ~ +85℃
適 用 ケ ー ブ ル	JIS C3502 S-4C-FB相当ケーブル

備 考

1. 同軸ケーブルの内部導体をコネクタの中心コンタクトとして使用する構造です。
2. ケーブル個体差によって取り付けが困難な場合があります。予めご了承ください。

NIS-T599-02 (1/2)

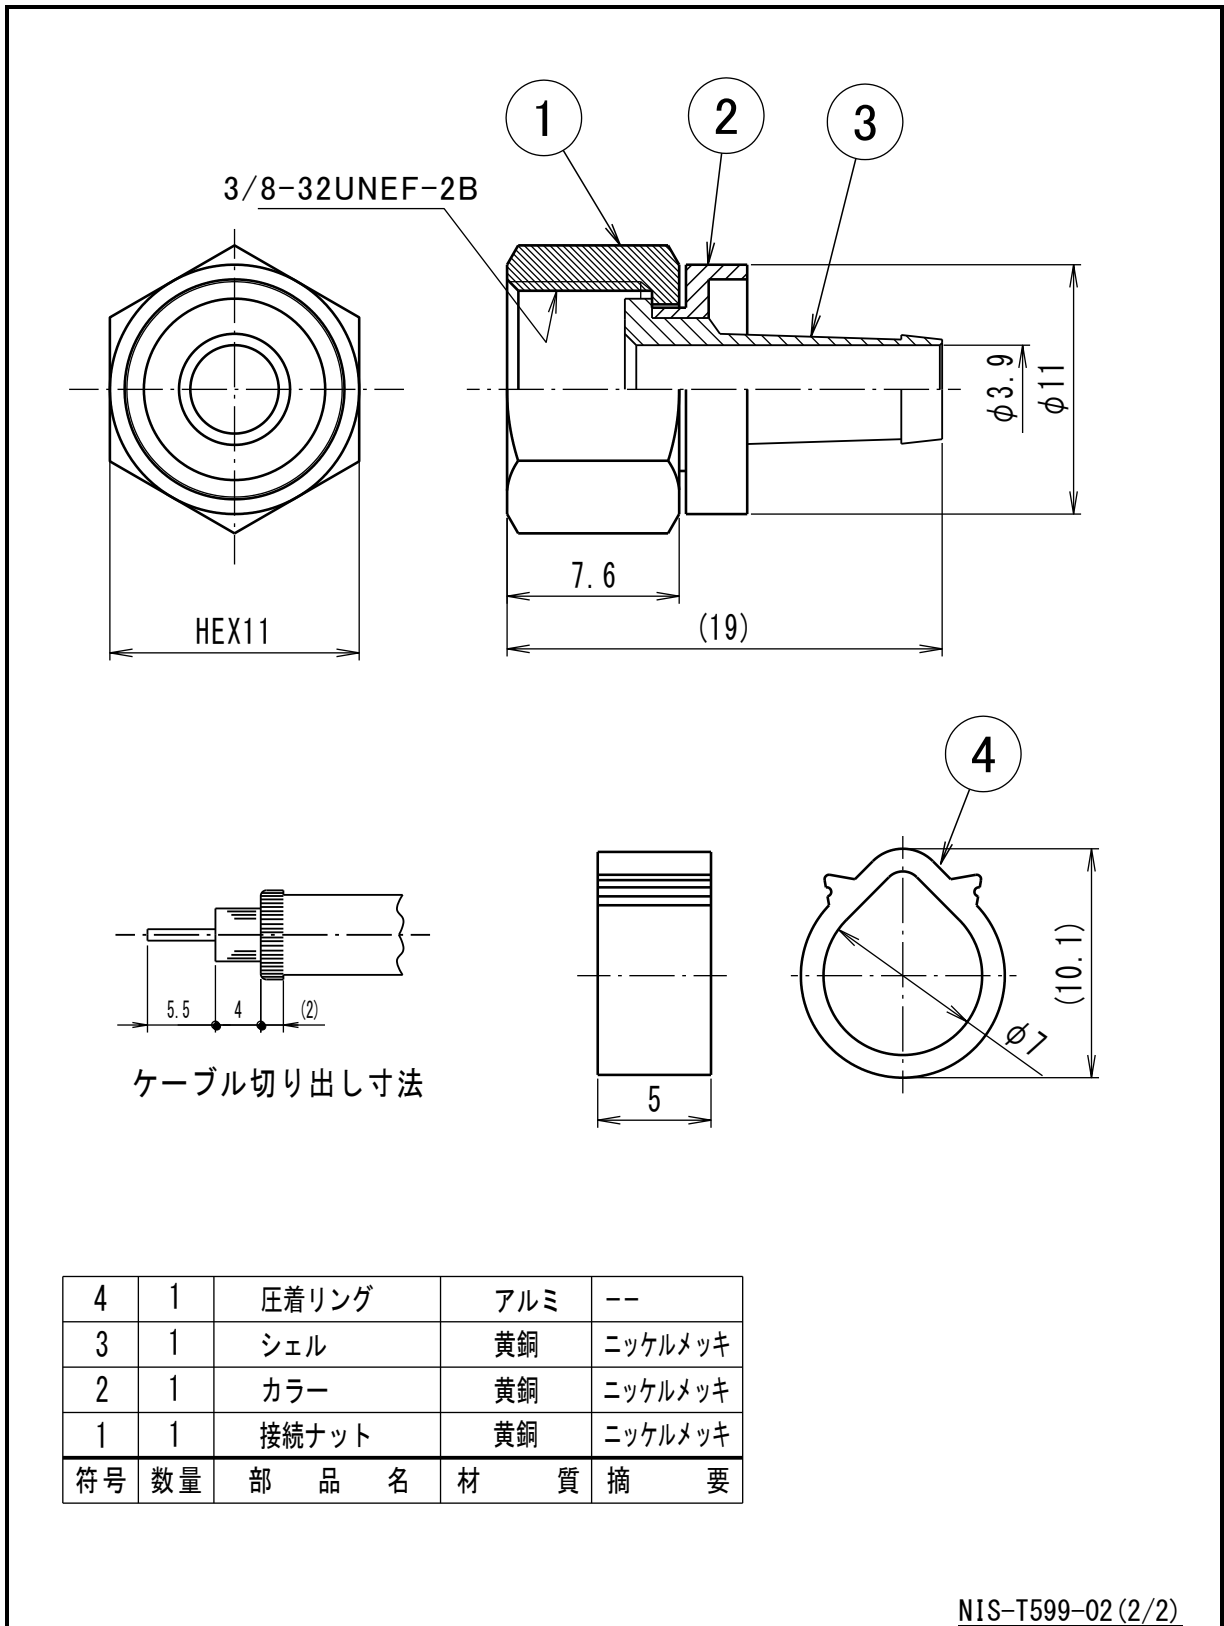

NIS-T599-02 (2/2)