

# 参考

※仕様、外観は参考です  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## コネクタ仕様書

2019年1月改訂

2008年7月制定

|     |          |
|-----|----------|
| 名 称 | F型コネクタ   |
| 品 名 | FP-4P-3G |

### 電气的性能

| 項 目       | 規 格  |
|-----------|--|
| 使用周波数     | DC～3, 224 MHz  |
| 公称インピーダンス | 75Ω (不平衡型)   |
| 定在波比      | 1.3以下  |
| 絶縁抵抗      | 中心コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 5000MΩ以上                       |
| 耐電圧       | AC 500V 1分間印加し、せん絡及び絶縁破損のない事                             |
| 接触抵抗      | 中心コンタクト相互間 5mΩ以下<br>外部コンタクト相互間 5mΩ以下<br>ケーブルとプラグ間 10mΩ以下 |
| 定格電流      | 1A以下   |

### 機械的・環境的性能

|                |   |
|----------------|---|
| 接続方式           | 3/8-32UNEF-2 ネジ方式                       |
| ケーブルクランプ部の引張強度 | 適用ケーブルを取付け、軸方向に 49N の引張力を加え、ケーブルが抜けない事。 |
| 気密性            | 非防水型                                    |
| 使用温度範囲         | -40℃～+85℃                               |
| その他            | RoHS 指令適合品                              |

#### 備考:

適合規格: JEITA RC-5223B

適用ケーブル S-4C-FB

芯線圧着工具の品名及び圧着箇所

FC-1:20 表示部、MC-26:2.0 表示部


詳細は取扱説明書を参照

NIS-T438-04



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

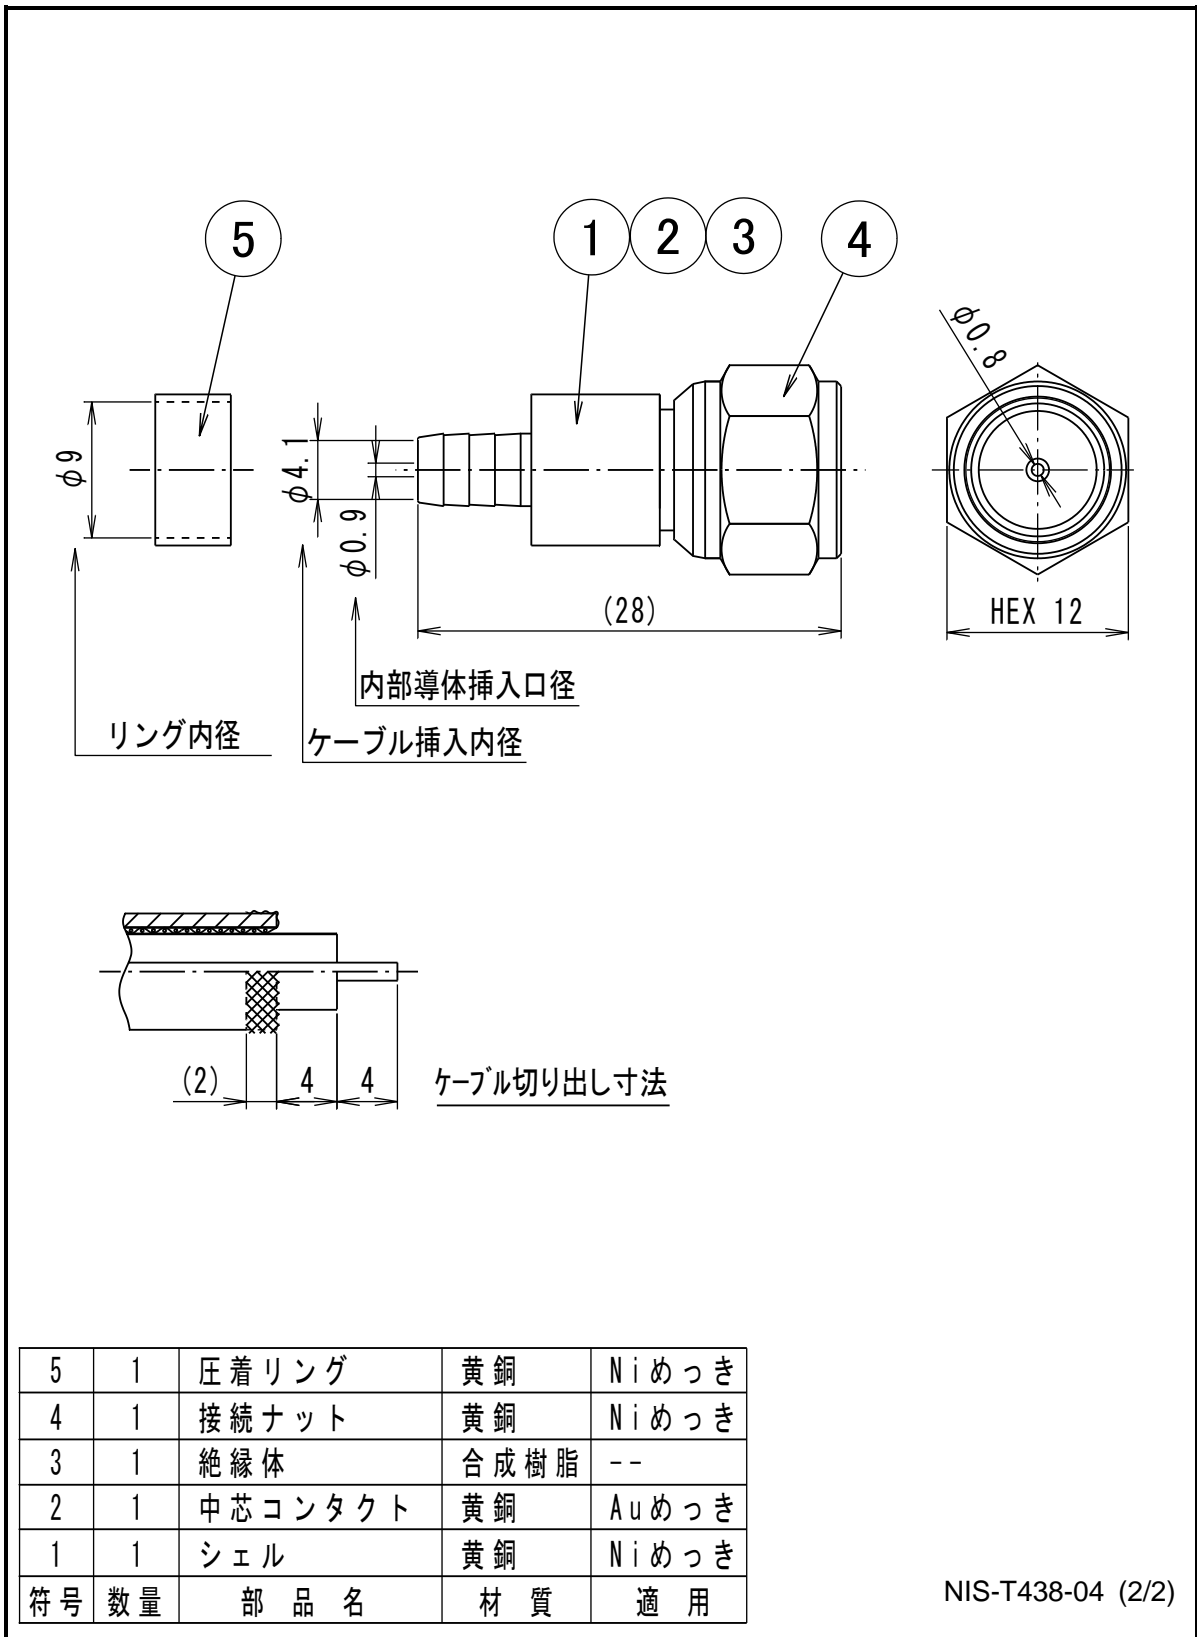

NIS-T438-04 (2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13