

品名	N-A-PP
型番	C-15301

## 定格

定格電圧	500V
公称インピーダンス	50Ω
使用/保存温度範囲	-40℃~135℃

## 電気的性能

項目	規格
使用周波数範囲	DC~4GHz
V.S.W.R(標準値)	DC~4GHzにて1.2以下
絶縁抵抗	中芯コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 1,000MΩ以上
耐電圧	中芯コンタクトと外部導体間で AC 1000V 1分間印加し、異常のない事
接触抵抗	中芯コンタクト間にて 10mΩ以下 外部導体間にて 2.5mΩ以下


## 機械的性能

互換性	IEC 61169-16 TYPE N, MIL-STD-348B のメスコネクタに異常なく嵌合すること
繰り返し動作	500回
その他	RoHS 指令適合品

備考：構造・寸法は付図参照

N-A-PP 外観図

単位:mm

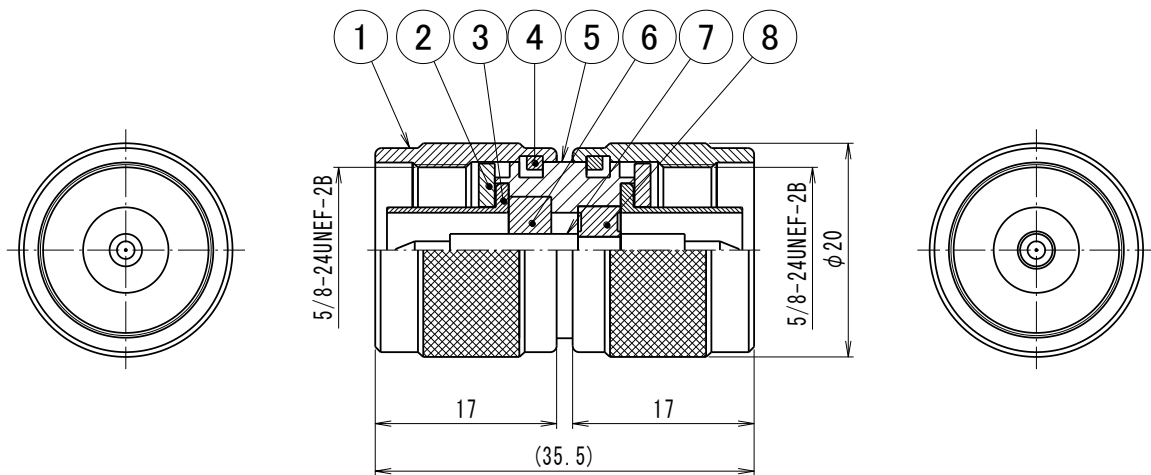

8	1	絶縁体	フッ素樹脂	—
7	1	中芯コンタクト	黄銅	金メッキ
6	1	絶縁体	フッ素樹脂	—
5	1	シェル	黄銅	ニッケルメッキ
4	2	保持リング	りん青銅	ニッケルメッキ
3	2	外部コンタクト	黄銅	ニッケルメッキ
2	2	ガスケット	シリコンゴム	赤
1	2	接続ナット	黄銅	ニッケルメッキ
符号	数量	部品名	材質	摘要