

品名	N-A-J J
型番	C-07601

## 定格

定格電圧	300V
公称インピーダンス	50Ω
使用/保存温度範囲	-40℃~135℃

## 電気的性能

項目	規格
使用周波数範囲	DC~4GHz
V.S.W.R(標準値)	DC~4GHzにて1.2以下
絶縁抵抗	中芯コンタクトと外部導体間で DC 500V にて 500MΩ 以上
耐電圧	中芯コンタクトと外部導体間で AC 500V 1分間印加し、異常のない事
接触抵抗	中芯コンタクト間にて 5mΩ 以下


## 機械的性能

互換性	IEC 61169-16 TYPE N, MIL-STD-348A/304 のオスコネクタに異常なく嵌合すること
繰り返し動作	500回
その他	RoHS 指令適合品

備考：構造・寸法は付図参照

N-A-JJ 外観図

単位:mm

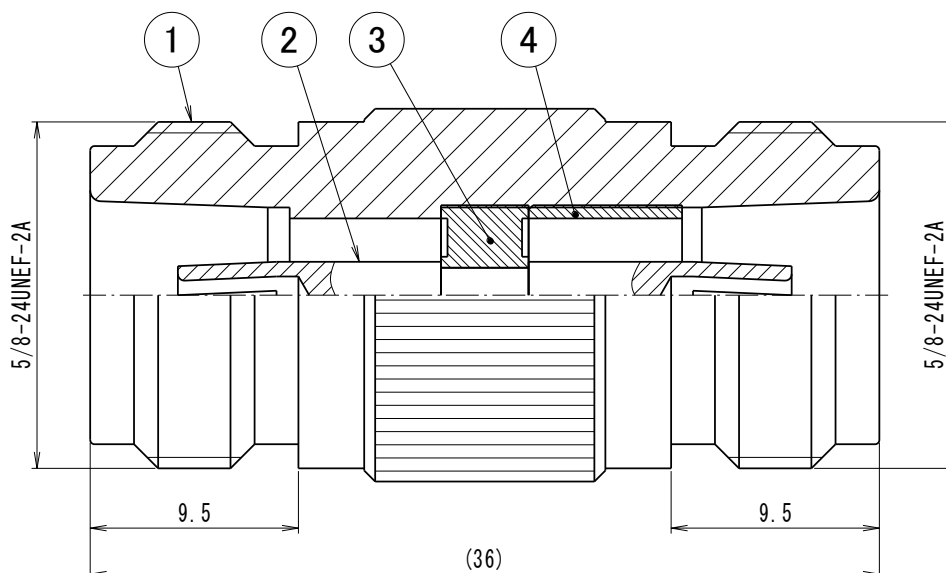

4	1	圧入リング	黄銅	ニッケルメッキ
3	2	絶縁体	フッ素樹脂	--
2	1	中芯コンタクト	リン青銅	金メッキ
1	1	シェル	黄銅	ニッケルメッキ
No	数量/Q'ty	部品名/Part name	材質/Material	処理/Finish

RoHS