

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

仕様書

2019年12月改定 S.K

2011年9月制定 REV.0


| | |
|----|-----------|
| 品番 | J-12901 |
| 品名 | 渡り-SS-1.5 |

性能

| 項目 | 規格 |
|-----------|-----------------------------------|
| 絶縁抵抗 | DC500Vにて1,000M Ω 以上 |
| 耐電圧 | AC1,000Vを1分間印加し、異常のないこと |
| 使用周波数範囲 | DC~3,224MHz |
| V.S.W.R | 1.5以下 |
| 挿入損失 | 1.2dB以下(3,224MHzにて) |
| 公称インピーダンス | 75 \pm 3 Ω |
| 引張強度 | 20kgf以上 |
| 使用温度範囲 | -10 $^{\circ}$ C~+65 $^{\circ}$ C |


外観図・構造

S-4C-FB 同軸ケーブル概要

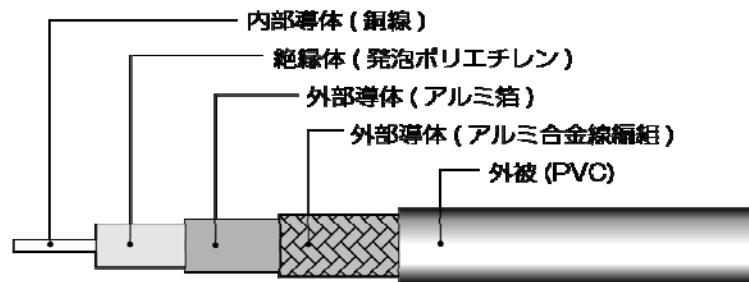

外観図

色調白系

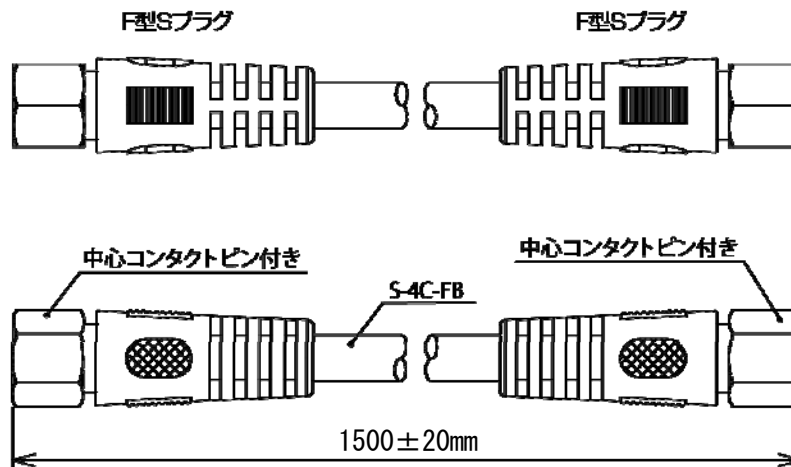

NIS-T628-04

 二幸電気工業株式会社

〒115-0056 東京都北区西が丘1-40-13

TEL:03-3900-1101(代表)