

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

仕様書

2021年5月改定 E. I
2011年9月制定 REV. 0


品番	J-13202
品名	渡り-SPL-3.0

性能

項目	規格
絶縁抵抗	DC500Vにて1,000M Ω 以上
耐電圧	AC1,000Vを1分間印加し、異常のないこと
使用周波数範囲	DC~3,224MHz
V.S.W.R(参考値)	1.5以下
挿入損失(参考値)	2.0dB以下(3,224MHzにて)
公称インピーダンス	75 \pm 3 Ω
引張強度	20kgf以上
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+65 $^{\circ}$ C


外観図・構造

S-4C-FB 同軸ケーブル概要

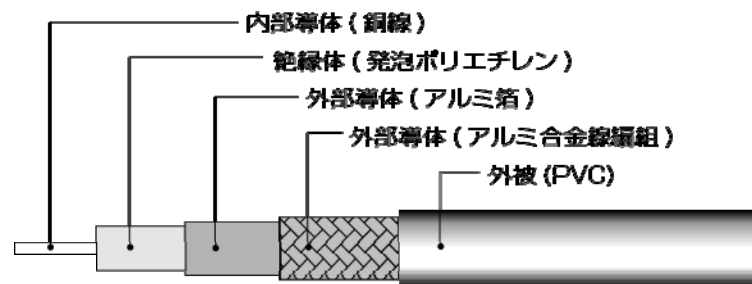

外観図

色調:白系

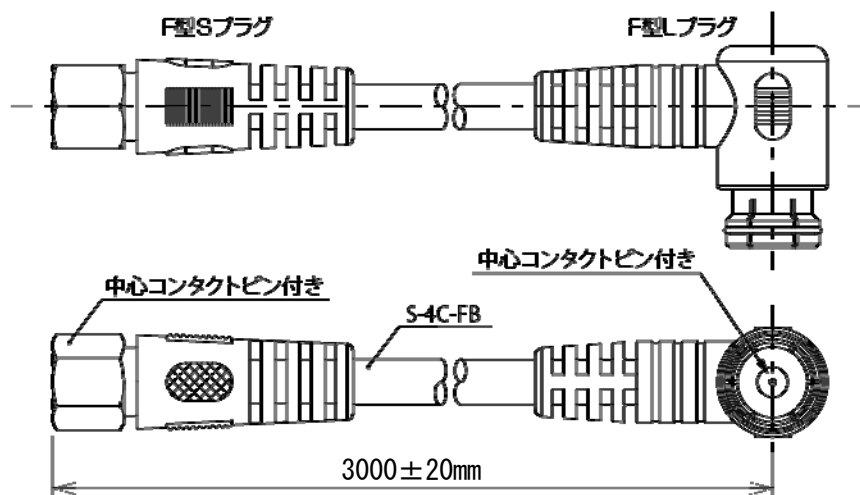

NIS-T631-05