

参 考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

ケーブル仕様書

2019年 2月 改定

2014年 4月 設定

名 称	同軸ケーブル
品 名	S-4C-FB-ALPG


電氣的性能

項 目	規 格
使用周波数	1~3224 MHz
公称インピーダンス	75±3 Ω
静電容量	52±3 pF/m

機械的・環境的性能

項 目	規 格	
	材 質	外 径
内部導体	銅	0.8 mm
絶 縁 体	発泡ポリエチレン	3.7 mm
外部導体 1	アルミ箔	3.8 mm
外部導体 2	アルミ合金線編組	4.5 mm
外被	PVC	6.0 mm

【ケーブルの構造】

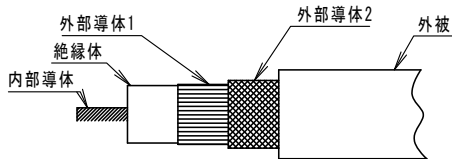

参 考	減衰量 (20℃)	周波数 (MHz)	dB/100m
		90	7.6
		220	12.1
		470	18.2
		770	23.9
		1000	27.4
		1300	32.2
		1770	38.2
		2150	42.7
		2681	48.7
3224	54.9		

備考：条長 100m、箱入り。

外被色は薄灰。

ケーブル印字

NDK S-4C-FB-ALPG 001~100M ** (DATE) ** (MONTH) **** (YEAR) 間隔 1m

例：NDK S-4C-FB-ALPG 010M 21 02 2019 (2019/2/19 製造 10m の位置)

NIS-T803-02

