

**参 考**

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

# ケーブル仕様書

2014年 5月改訂

2020年 6月設定

名 称	ケーブル
品 名	L-RG6SSD-3-AL


電気的性能

項 目	規 格
使用周波数	1~3224 MHz
公称インピーダンス	75±3 Ω
静電容量	52±3 pF/m

機械的・環境的性能

項 目	規 格	
	材 質	外 径
内部導体	BC	1.02 mm
絶 縁 体	FPE	4.57 mm
外部導体 1	アルミ箔	52 μm(箔厚)
外部導体 2	アルミ合金線編組(編組密度 70%)	5打×16持
外部導体 3	アルミ箔	25 μm(箔厚)
外被	PVC	7.06 mm
メッセンジャー	鋼線	1.3 mm

構造

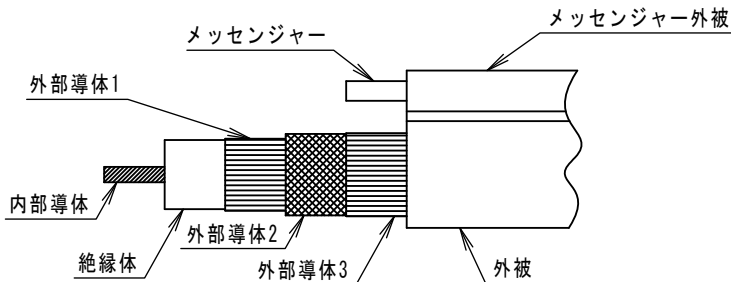

参 考	減衰量 (20°C)	周波数 (MHz)	dB/100m	周波数 (MHz)	dB/100m
		5	2.40	600	16.80
		55	5.28	750	18.59
		211	10.00	870	20.09
		250	10.82	1000	21.49
		300	11.67	1200	23.57
		350	12.63	1450	25.90
		400	13.61	1750	28.69
		450	14.43	2150	31.80
		500	15.34	2681	35.51
550	16.13	3224	38.94		

備考：条長 305m、ドラム巻き。

NIS-T465-02