


品名	光パッチコード
型番	NOC-PT-SM-SCAPC-R15-2Y-L□ □=05,10,15,20,25,30,40~100,150,200 05=0.5m 10=1m 100=10m

性能

項目	規格
適合ファイバ	SMF
波長	1310 nm & 1550 nm
光ファイバコード	φ2 mm PVC 黄色
許容曲げ半径	R15mm
適合コネクタ種類	SC 型(緑)
研磨種別	APC
挿入損失	0.4dB 以下
反射減衰量	60 dB 以上
準拠規格	IEC61754-4 Type SC connector family
使用温湿度範囲	-20℃ ~ +70℃ 80%RH 以下
保存温湿度範囲	-40℃ ~ +80℃ 90%RH 以下
環境	RoHS 指令準拠品(10 物質)
保証期間	本製品の保証期間は納入後 1 年間とし、保証期間中の故障については無償で代品交換又は、無償修理いたします。 故障品については貴社にてお引き取り後に弊社へのご返却を原則とし、現地修理対応などは行わず弊社工場にて代品交換又は修理対応いたします。

外観図

単位: mm

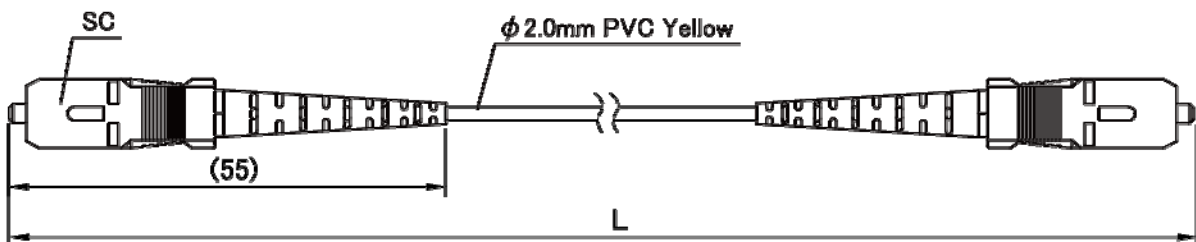

L=0.5,1,1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20m

公差: L=3m 未満+0.3/-0m 3m 以上 20m 以下+10%/-0m

年	月日	REV	改版履歴	担当	承認
'21	11/9	00	初版	稲井	村上
22	4/25	01	光ファイバ素線→光ファイバコード 誤記修正	-	村上
22	8/9	02	住所削除	-	村上

--	--	--	--	--	--