


品 名	PLC スプリッター
型 番	NOC-PLC -1x8-SCAPC-R15-09C-L1□L2□ L1 □=10,20,30 L2 □=10,20,30 10=1m

### 性能

項 目	規 格
適合ファイバ	SMF
波長	1260nm～1650nm
光ファイバ心線	φ0.25 mm (Φ0.9 保護チューブ付き)
許容曲げ半径	R15mm
研磨種別	APC
挿入損失	11dB 以下 (コネクタ挿入損失含む)
挿入損失均一性	0.8dB 以上
反射減衰量	55 dB 以上 (コネクタ反射減衰量含む)
PDL	0.2dB 以下
ダイレクティブティ	50dB 以下
準拠規格	IEC61754-4 Type SC connector family
使用温湿度範囲	-40℃ ～ +85℃ 80%RH 以下
保存温湿度範囲	-40℃ ～ +85℃ 90%RH 以下
環境	RoHS 指令準拠品 (10 物質)
保証期間	本製品の保証期間は納入後 1 年間とし、保証期間中の故障については無償で代品交換又は、無償修理いたします。 故障品については貴社にてお引き取り後に弊社へのご返却を原則とし、現地修理対応などは行わず弊社工場にて代品交換又は修理対応いたします。

### 外観図

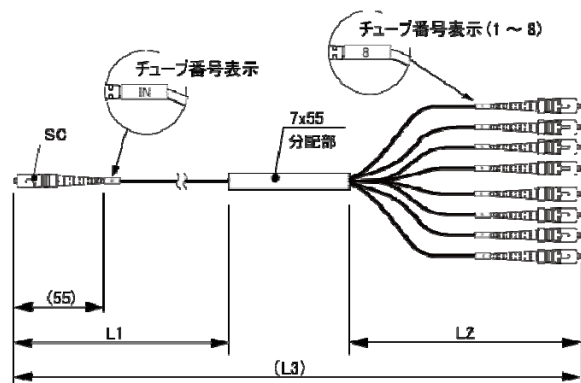

単位: mm

L1=1m, 2m, 3m

L2=1m, 2m, 3m L3=L1+L2+0.055m

公差 +0.1m/0