


品名	光固定減衰器
型番	NOC-ATT-SCAPC-□ □=減衰量(dB) 0~30

### 性能

項目	規格
適合ファイバ	SMF
波長	1310 nm & 1550 nm
適合コネクタ種類	SC 型
研磨種別	APC
減衰量 (dB)	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11~30
減衰精度	挿入損失 0dB; 0.5dB 以下 1~10dB:±0.5 dB 11~30dB:±10%
反射減衰量	60 dB 以上
最大入力	200 mW
準拠規格	IEC61754-4 Type SC connector family
使用温湿度範囲	-20℃ ~ +70℃ 80%RH 以下
保存温湿度範囲	-40℃ ~ +80℃ 90%RH 以下
環境	RoHS 指令準拠品(10 物質)
保証期間	本製品の保証期間は納入後 1 年間とし、保証期間中の故障については無償で代品交換又は、無償修理いたします。 故障品については貴社にてお引き取り後に弊社へのご返却を原則とし、現地修理対応などは行わず弊社工場にて代品交換又は修理対応いたします。

### 外観図

単位 : mm

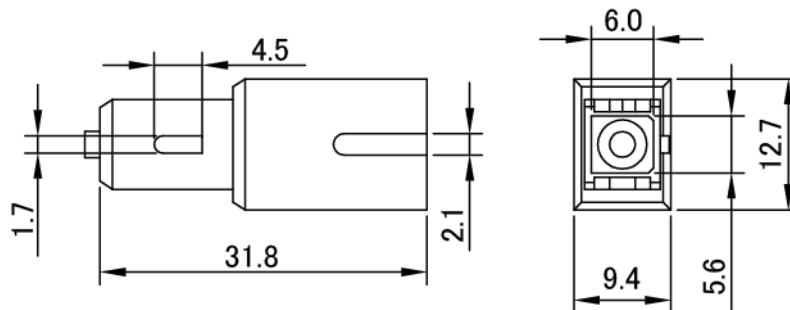

公差 : ±0.25